MOORING CHOCK

STANDARD - DIN 81915

TypeA

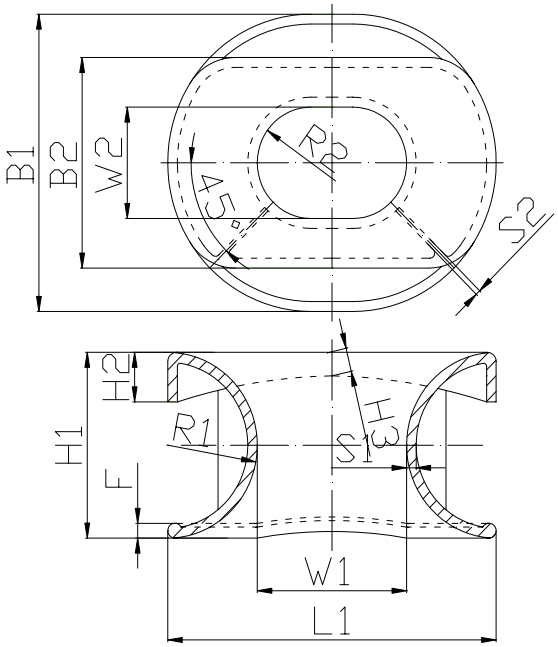

TypeC

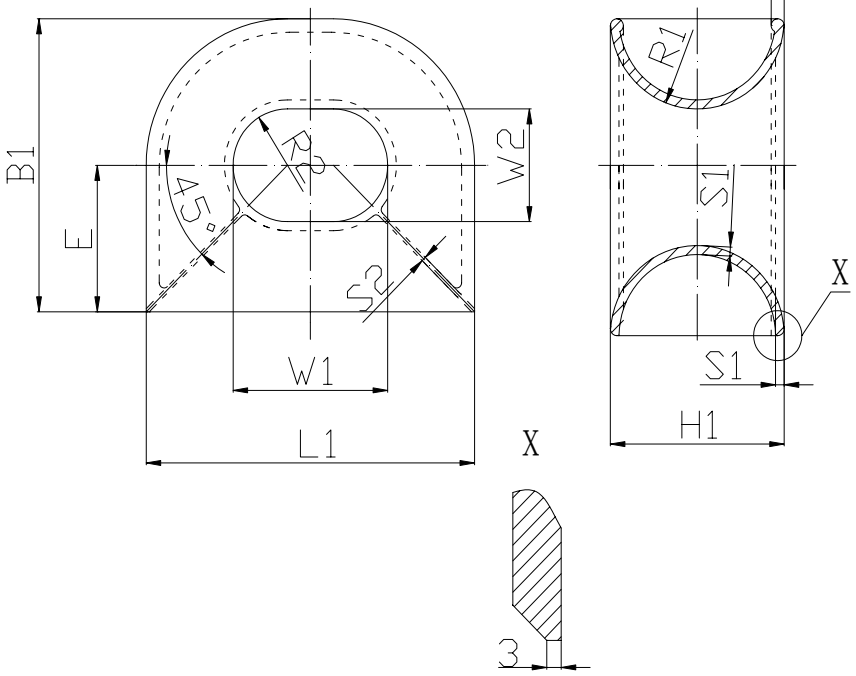

TBU B.V. Technisch Bureau UITTENBOGAART

Name-Type	Safe working load (KN)	B1	B2	E	F	H1	H2	H3	L1	R1	R2	S1	S2	W1	W2	Reference Calculated (GS) mass (Kg)	
																Type A	Type C
1	10	250	175	125	15	160	65	20	285	80	45	10	5	125	90	18	19.6
2	20	315	225	157.5	18	200	70	25	360	100	57.5	12	6	160	115	26	29
3	32	390	275	195	21	250	75	32	450	125	70	14	7	200	140	42	48
5	50	480	340	240	24	300	80	38	550	150	90	16	8	250	180	74	85
8	80	585	415	292.5	27	360	90	45	680	180	112.5	18	9	320	225	120	136
12	125	710	500	355	30	440	110	55	840	220	160	20	10	400	270	185	211
20	200	840	595	420	33	520	130	65	1020	260	250	22	11	550	320	285	325
32	320	1100	800	550	36	700	150	80	1300	350	200	35	20	600	400	795	840
45	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	